


Pour conduit de cheminée

# KIT ISOLATION écart au feu

La solution pour l'isolation des sorties de cheminée

**Elimine les ponts thermiques**  
et sécurise vos cheminées

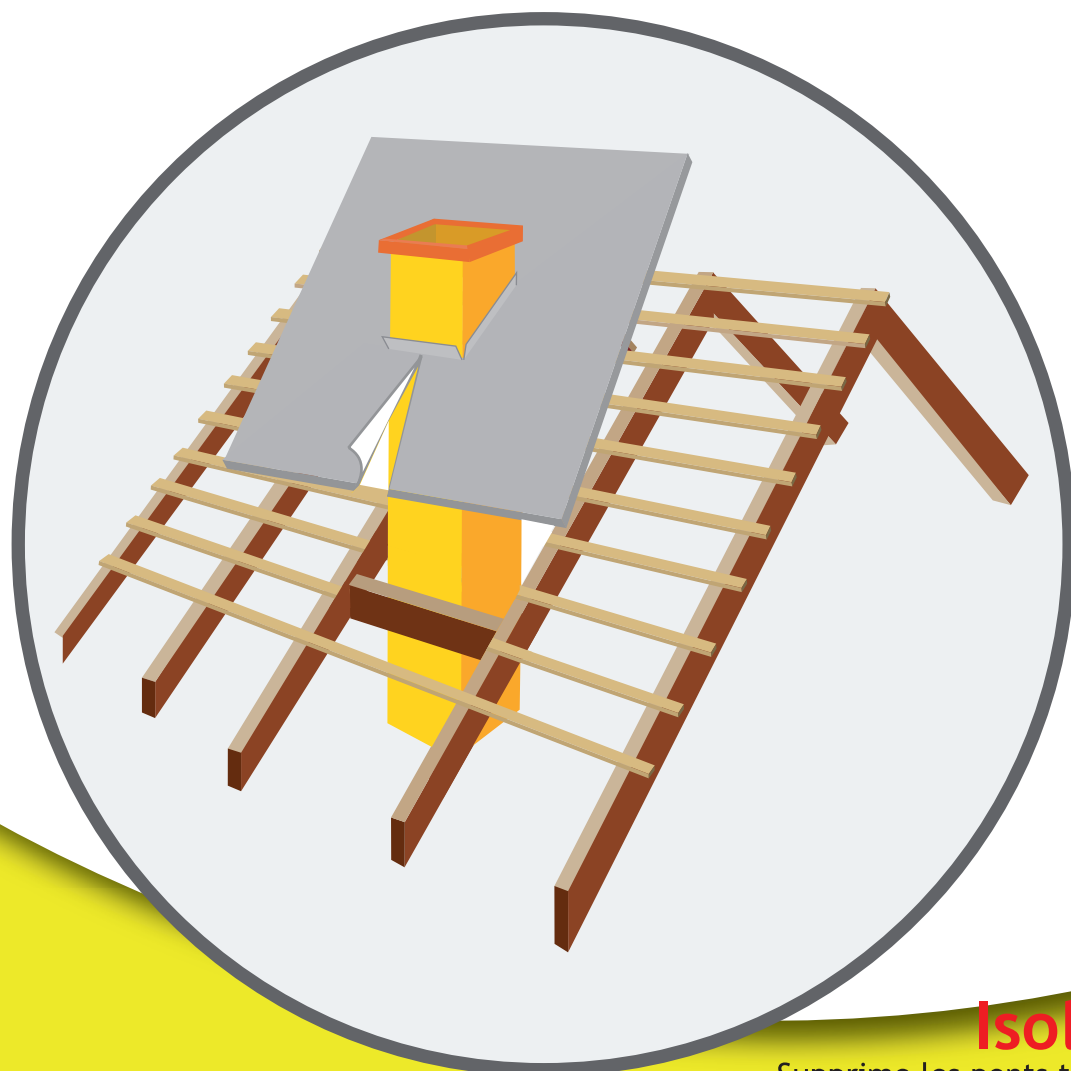

**Facile à poser**  
Kit d'installation prêt à l'emploi

**Etanchéité**  
Assure la continuité de l'écran  
sous toiture

**Isolation / Sécurité**  
Supprime les ponts thermiques au niveau des conduits  
Ne brûle pas, incombustible (réf. DTU 24.1)

**WINCO** *technologies*

Isolants techniques

**kit prêt à l'emploi**

Z.I. des Châtelets - 8 rue du Boisillon, 22950 TREGUEUX  
Tél. 33 (0)2 96 78 79 80 - Fax 33 (0)2 96 78 65 67 [contact@winco-tech.com](mailto:contact@winco-tech.com)



# KIT ISOLATION écart au feu

La solution pour l'isolation des sorties de cheminée

## FICHE TECHNIQUE

Produit :	
Composition	- Tissu de verre revêtu d'aluminium pur ép.10µ - Nappe composée de filaments continus de verre E - Parement aluminium pur 30 µ
Epaisseur nominale	8 mm
Dimension du rouleau	1 m x 2 m
Masse surfacique	1 200 g/m <sup>2</sup>
Conditionnement	1 rl/carton - 2 cartons/palette
Poids du carton	3 kg environ

Caractéristiques physiques :	
Emissivité / réflexion	0,05 / 95 %
Conductivité thermique	$\lambda$ : 0,033 W/m·K
Caractéristiques mécaniques :	
Classement au feu	Euroclass A2-s1,d0 (incombustible)
Etanchéité	W1 (étanche sous colonne d'eau 1000 mm)
Résistance à la déchirure au clou	R3 (résiste à plus de 28,4 kg)
Accessoires :	
Bande aluminium adhésive	REFLEXBOND 100 mm
Colle réfractaire	THERMAFIX

***kit prêt à l'emploi***  
Pour conduit de cheminée

### Composition du kit

2 m<sup>2</sup> isolant écart au feu  
8 ml aluminium adhésif REFLEXBOND larg. 100mm  
1 cartouche de colle 310 ml réfractaire THERMAFIX  
1 gabarit pour découpe isolant et sa notice de pose



**WINCO** technologies

Isolants techniques

Z.I. des Châtelets - 8 rue du Boisillon, 22950 TREGUEUX  
Tél. 33 (0)2 96 78 79 80 - Fax 33 (0)2 96 78 65 67 contact@winco-tech.com