

WINEGOU

Bande d'égout en aluminium avec bande adhésive en butyle.




ÉTAPES D'APPLICATION



Étape 1

Faire dépasser de 5 cm la bande d'égout dans la gouttière.

Puis l'agrafer avec des agrafes de 10 mm à chaque chevron entre la bande de butyle et la ligne de pli.

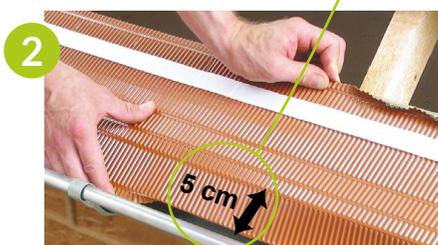

Étape 2

Rabattre la partie supérieure sur les agrafes.



Étape 3

Enlever la bande de protection de la bande adhésive.
Fixer l'écran de sous toiture sur le WINEGOU.



Étape 4

Fixer les liteaux de ventilation sur l'écran au niveau de la bande adhésive. L'étanchéité des trous se fait grâce au butyle.

Le support doit être sec, propre et la température d'application d'au moins 5°C.
A conserver dans un endroit sec et à l'abri du froid et de la chaleur.