

Closoir textile avec bandes adhésives pour ventilation haute.




### POINTS FORTS

- Haute résistance à l'arrachement
- Double bande butyle
- Fines sections de ventilation
- Utilisable avec tuiles traditionnelles ou béton

Closoir textile avec bandes adhésives pour ventilation haute.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Matière         | Polypropylène et butyle |
| Largeur         | 300 mm                  |
| Longueur        | 5 m                     |
| Poids           | 1 kg                    |
| Couleurs        | Terra cotta ou noir     |
| Conditionnement | 4 rlx / carton          |

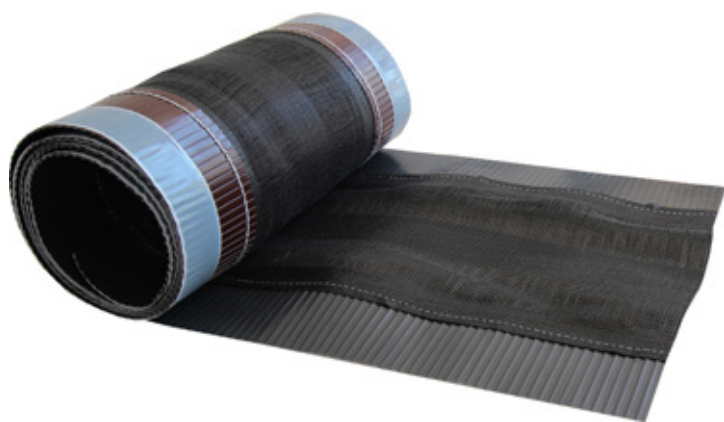

### AVANTAGES

#### Double assemblage : cousu et collé

- Haute résistance aux intempéries
- Haute résistance à la déformation

#### Ondulation

- Facile à former sur le galbe des tuiles
- Utilisable sur la faîtière et les rives

#### Revêtement haute qualité

- Résistance durable aux UV
- 2 couleurs au choix

#### Macro-perforation

- Section de ventilation calculée selon DIN 4108 part 3
- Protection contre la neige

#### Doubles bandes adhésives butyle

- Haute adhérence avec la tuile
- Protection supplémentaire contre la pluie

### POSE

- Dérouler WINTOP Tex sur la faîtière et l'agrafer.
- Enlever les films protecteurs des bandes butyle et former le WINTOP Tex sur l'ensemble l'ondulation des tuiles à la main ou avec une roulette. Le support doit être sec et exempt de poussières.
- Pour raccorder 2 morceaux de WINTOP Tex, effectuer un chevauchement minimal de 5 cm.

### DOMAINE D'APPLICATION

- Closoir ventilé pour faîtage à sec nécessitant une ventilation importante.

### STOCKAGE

- Conserver à l'abri du froid et de la chaleur.

