

TESTIMONIAL

APPLICATION FAÇADE

AVANTAGES

Le SKYTECH PRO XL évite de faire des embrasures et des appuis de fenêtres trop importants. HPV, le SKYTECH PRO XL permet d'être posé en contact direct avec l'ancien revêtement. Le SKYTECH PRO XL permet à vos clients de poser en même temps le pare-pluie et l'isolant. Le client bénéficie de 2 avantages en une seule pose.

POINTS PARTICULIERS

- Rénovation sur les 4 faces :
enveloppe continue + le garage



- Pas de renforcement au niveau
des embrasures et appuis de fenêtres



- Faible encombrement :
évacuation d'eau préservée



- Utilisation avec tous types de bardage :
dans ce cas bardage PVC



- Isolation parfaite autour des menuiseries



GUIDE DE POSE

APPLICATION FAÇADE



1

Dérouler le produit sur le support (HPV, le SKYTECH PRO XL peut être mis également en contact direct avec le support sans obligation de ménager une lame d'air)



2

Poser les tasseaux pour créer la lame d'air ventilée entre le SKYTECH PRO XL et le bardage



3

Fixer le bardage


Rendu final : Rénovation esthétique et thermique parfaite



SCHÉMA DE POSE

APPLICATION FAÇADE POSE PAR L'EXTÉRIEUR

FAÇADE SUR MUR MAÇONNÉ

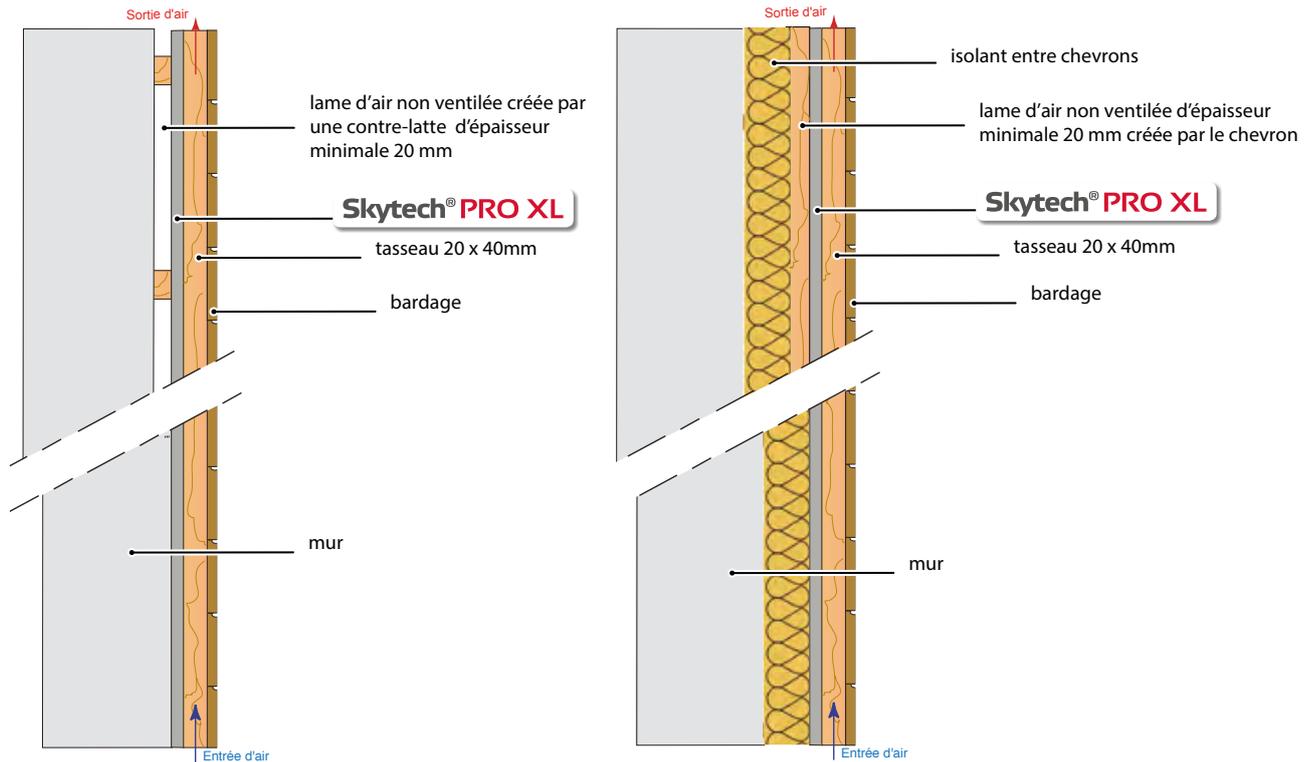

RECOUVREMENT DES LÉS

