

# Bande d'étanchéité adhésive nouvelle génération

**Leadax**  
Easy FA

**20**  
Garantie 20 ans



Installation rapide



75% plus léger que le plomb



Entièrement adhésive



Application à la main



Teintée dans la masse

Certifié par :

**DUBOKEUR**



# BANDE D'ÉTANCHÉITÉ ADHÉSIVE QUI SIMPLIFIE VOS CHANTIERS

**Leadax adhésif** est une bande d'étanchéité pour points singuliers en toiture et façade. La solution possède une surface entièrement adhésive qui facilite son application. **Leadax adhésif** est résistant avec sa grille en aluminium déployée.

La bande d'étanchéité peut être appliquée à la main, dans les conditions météorologiques les plus extrêmes. Cette solution recyclée et recyclable contribue à l'économie circulaire.

## Largeurs :

- 200 mm
- 280 mm
- 370 mm

**Longueur :** 5 m

**Épaisseur :** 1,65 mm

## Couleurs :

En stock :



Terra cotta

Ref : 20 cm - 00520

Ref : 28 cm - 00522

Ref : 37 cm - 00526



Plomb

Ref : 20 cm - 00519

Ref : 28 cm - 00521

Ref : 37 cm - 00525



Noir

Ref : 20 cm - 00586


Ref : 28 cm - 00587

Fabrication spéciale :



Blanc

## Composition :

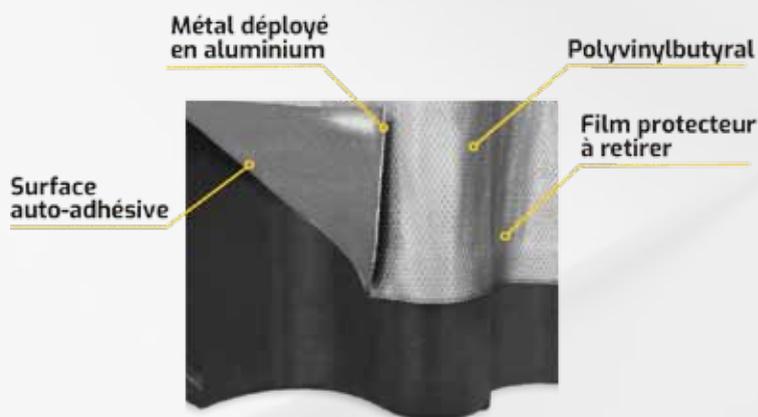

Leadax EASY FA



Bande d'étanchéité standard



**CHENEAUX**



**SOLINS**



**RIVES**



**CONTOURS DE FENÊTRES**

Ici, la pose  
sur chantier  
en vidéo.



**NOUES**



**JUPES DE LUCARNES  
ET VELUX®**



**BAC ACIER**



**Rapide et facile**



**Grande longueur  
sans recouvrement**



**Léger**



**Flexible**



**Teinté dans  
la masse**



**Certifié**



**Durable**



**Mémoire de forme**



**Non toxique**



**- 30°C / + 90°C\***



**Gamme de couleurs**



**Robuste**



**Matériau circulaire**



**Entièrement adhésif**



**Application à la main**



**Découpe facile**

\* Température minimale et maximale du matériau posé. Pour l'application la température doit être comprise entre 5°C et 40°C.  
La température maximale pour le stockage est de 30°C.

## LES ACCESSOIRES :

**Roulette Leadax**



**Ciseaux  
Leadax**



**Roulette de  
fixation Leadax**

