

WINFLEX

Bande d'étanchéité pour points singuliers en toiture.



POINTS FORTS

- Adhésif sur toute la surface
- Léger et facile à transporter
- Rapide et facile à poser
- Disponible en plusieurs couleurs


Membrane adhésive souple pour une étanchéité au vent renforcée.

DONNÉES TECHNIQUES

Matière	Aluminium et PIB
Largeurs	30 / 45 cm
Longueur	5 m
Poids	5 / 7,6 kg
Couleurs	Terra cotta ou noir
Conditionnement	2 rlx / carton

AVANTAGES

- Sans métaux lourds
- Plus léger que le plomb
- Grande longueur sans recouvrement
- Adhésif sur toute la surface
- Facile à découper

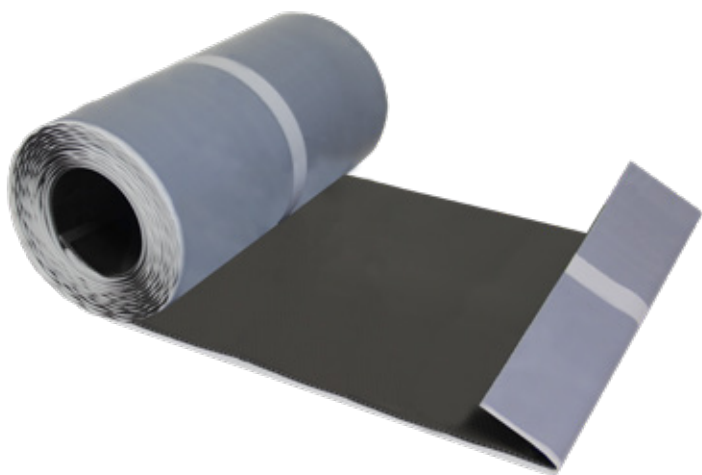

POSE ET SUPPORTS

- Utiliser des ciseaux pour couper le produit à la taille voulue.
- Retirer la moitié du film de protection puis maroufler à l'aide d'une roulette. Ensuite retirer la deuxième moitié et fixer définitivement le WINFLEX.
- Le produit peut être fixé à des joints de maçonnerie à l'aide de brides de fixation.
- Utiliser le rouleau de WINFLEX pour recouvrir la base des tuiles ou habiller des points singuliers.
- Pour raccorder deux morceaux effectuer un chevauchement de 60 mm minimum.

DOMAINE D'APPLICATION

- Bande d'étanchéité adhésive pour points singuliers en toiture. Idéale pour réaliser les solins, chéneaux, et engravures.

STOCKAGE

- Conserver à l'abri du froid et de la chaleur.

